

Nimbus E




Nimbus E		90	120	150	200
Nennleistung bei 10°C	[W]	80	100	120	150
Gehäusetemperatur (ca.)	[°C]	120	130	130	130
Spannungsbereich		110 - 240 V, AC/DC			
Schutzklasse		II			
Schutzart		IP 20			
Anschlussleitung 2 x 0,5 mm², Silikon		500 mm lang			
Befestigung		Clip für 35 mm DIN-Schiene EN 50 022			
Prüfzeichen		VDE, UL, CSA			
Abmessungen	LxBxH [mm]	90x82x35	120x82x35	150x82x35	200x82x35
Gewicht komplett	[kg]	0.3	0.4	0.49	0.65
Empfohlene Vorsicherung (träge)	240 V 110 V	6,3 A 4 A	6,3 A 4 A	6,3 A 4 A	6,3 A 6,3 A

Bestellbeispiel: Nimbus E 90, 80 W, 110-240 V
Sonderausführung 12 - 24 V.

Besondere Merkmale

- Optimale Konvektion
- Hohe Leistungsdichte

- 1 Befestigungsclip für 35 mm DIN-Schiene EN 50 022
- 2 Aluminiumprofil
- 3 Abdeckplatte
- 4 Zugentlastung
- 5 Silikonschlauchleitung 2 x 0,5 mm² (AWG 20)

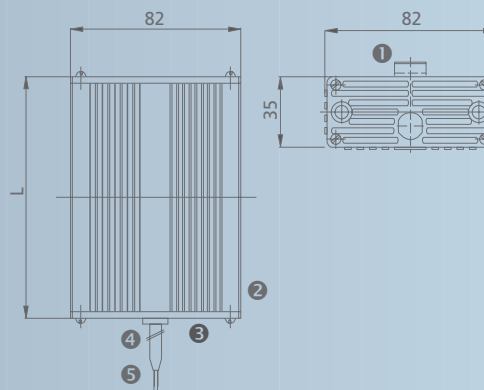

DBK David+Baader GmbH

Komponenten

Rheinstrasse 72 - 74
D - 76870 Kandel

Phone: + 49 (0) 72 75 7 03 - 231
Fax: + 49 (0) 72 75 7 03 - 249

info@dbk-group.de
www.dbk-components.com