
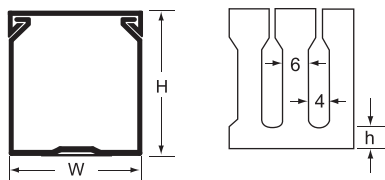


注：標準長度為2m，可提供定長服務。
標準顏色為灰色，另有藍色、白色可特殊定做。


型 號	寬(W) (mm)	高(H) (mm)	底高(h) (mm)	包裝數量 (M)
KDA 2540	25	40	12	64
KDA 2560	25	60	14	48
KDA 2580	25	80	16	36
KDA 4040	40	40	12	48
KDA 4060	40	60	14	36
KDA 4080	40	80	16	40
KDA 40100	40	100	18	32
KDA 6040	60	40	12	32
KDA 6060	60	60	14	36
KDA 6080	60	80	16	32
KDA 60100	60	100	18	24
KDA 8040	80	40	12	32
KDA 8060	80	60	14	24
KDA 8080	80	80	16	24
KDA 80100	80	100	18	16
KDA 10040	100	40	12	32
KDA 10060	100	60	14	24
KDA 10080	100	80	16	16
KDA 100100	100	100	18	16
KDA 12080	120	80	16	16
KDA 120100	120	100	18	16
KDA 150100	150	100	18	8

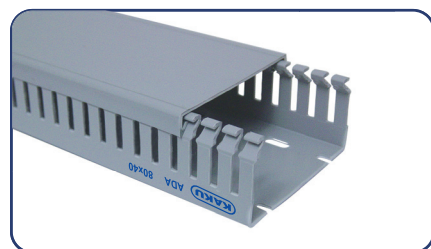

注：標準長度為2m，可提供定長服務。
標準顏色為灰色，另有藍色、白色可特殊定做。



型 號	寬(W) (mm)	高(H) (mm)	底高(h) (mm)	包裝數量 (M)
ADA 2530	25	30	8	80
ADA 2540	25	40	12	64
ADA 2560	25	60	14	48
ADA 2580	25	80	16	36
ADA 3030	30	30	8	72
ADA 4040	40	40	12	48
ADA 4060	40	60	14	36
ADA 4080	40	80	16	40
ADA 6040	60	40	12	32
ADA 6060	60	60	14	36
ADA 6080	60	80	16	32
ADA 8040	80	40	12	32
ADA 8060	80	60	14	24
ADA 8080	80	80	16	24
ADA 10040	100	40	12	32
ADA 10060	100	60	14	24
ADA 10080	100	80	16	16

綫槽底部衝孔圖(150mm寬)

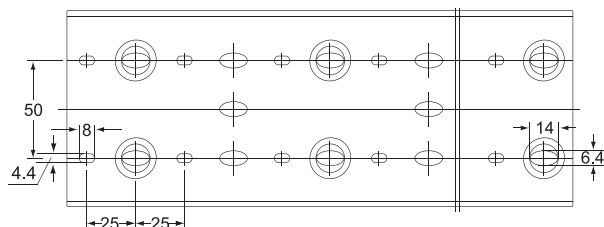


綫槽底部衝孔圖(80mm,100mm,120mm寬度)



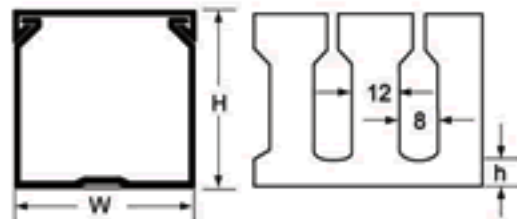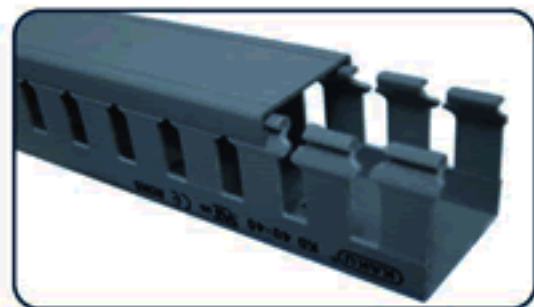



RoHS

型 號	寬(W) (mm)	高(H) (mm)	底高(h) (mm)	包裝數量 (M)
KD2540	25	40	12	64
KD2560	25	60	14	48
KD2580	25	80	16	36
KD4040	40	40	12	48
KD4060	40	60	14	36
KD4080	40	80	16	40
KD40100	40	100	18	32
KD6040	60	40	12	32
KD6060	60	60	14	36
KD6080	60	80	16	32
KD60100	60	100	18	24
KD8040	80	40	12	32
KD8060	80	60	14	24
KD8080	80	80	16	24
KD80100	80	100	18	16
KD10040	100	40	12	32
KD10060	100	60	14	24
KD10080	100	80	16	16
KD100100	100	100	18	16
KD12080	120	80	16	16
KD120100	120	100	18	16
KD150100	150	100	18	8

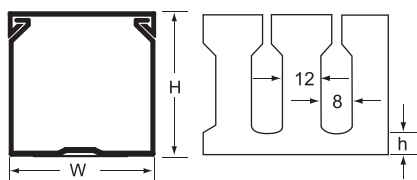

注：標準長度為2m，可提供定長服務。
標準顏色為灰色，另有藍色、白色可特殊定做。


型 號	寬(W) (mm)	高(H) (mm)	底高(h) (mm)	包裝數量 (M)
KDA 2540	25	40	12	64
KDA 2560	25	60	14	48
KDA 2580	25	80	16	36
KDA 4040	40	40	12	48
KDA 4060	40	60	14	36
KDA 4080	40	80	16	40
KDA 40100	40	100	18	32
KDA 6040	60	40	12	32
KDA 6060	60	60	14	36
KDA 6080	60	80	16	32
KDA 60100	60	100	18	24
KDA 8040	80	40	12	32
KDA 8060	80	60	14	24
KDA 8080	80	80	16	24
KDA 80100	80	100	18	16
KDA 10040	100	40	12	32
KDA 10060	100	60	14	24
KDA 10080	100	80	16	16
KDA 100100	100	100	18	16
KDA 12080	120	80	16	16
KDA 120100	120	100	18	16
KDA 150100	150	100	18	8

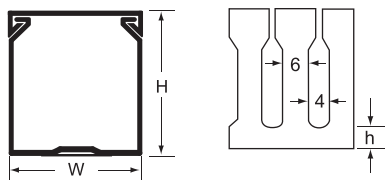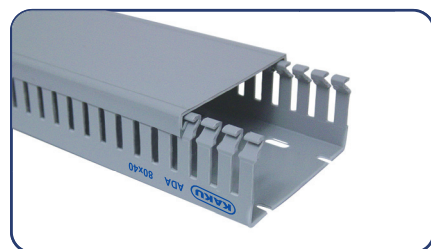

注：標準長度為2m，可提供定長服務。
標準顏色為灰色，另有藍色、白色可特殊定做。

型 號	寬(W) (mm)	高(H) (mm)	底高(h) (mm)	包裝數量 (M)
ADA 2530	25	30	8	80
ADA 2540	25	40	12	64
ADA 2560	25	60	14	48
ADA 2580	25	80	16	36
ADA 3030	30	30	8	72
ADA 4040	40	40	12	48
ADA 4060	40	60	14	36
ADA 4080	40	80	16	40
ADA 6040	60	40	12	32
ADA 6060	60	60	14	36
ADA 6080	60	80	16	32
ADA 8040	80	40	12	32
ADA 8060	80	60	14	24
ADA 8080	80	80	16	24
ADA 10040	100	40	12	32
ADA 10060	100	60	14	24
ADA 10080	100	80	16	16


綫槽底部衝孔圖(150mm寬)

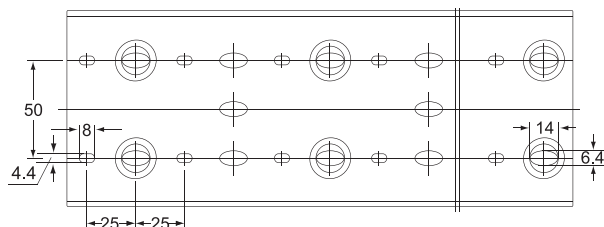

綫槽底部衝孔圖(80mm,100mm,120mm寬度)




特殊設計：

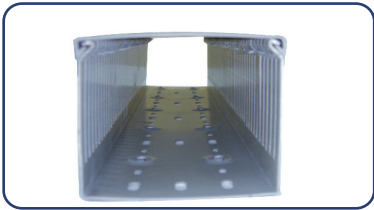

綫槽蓋與綫槽的幾何角度結合面，結合牢固，不易脫落；防滑蓋面可防止因震動造成的滑移；綫槽蓋與綫槽的結合面整齊光滑，方便裝卸。



綫槽蓋獨特標記綫設計，可使元器件相關的標貼方便快捷，準確美觀。

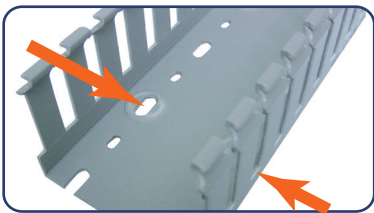

綫槽底有多種規格的預置安裝孔，方便使用；并有特殊設計的加強結構，可增強綫槽與櫃體的結合強度；降低變形隱患因素。出綫孔低，可使大電綫完全進入綫槽底部；組合容易，拆卸簡單，易于配綫。

綫槽容量：


綫槽容量計算公式

$$\text{綫槽容量} / \text{電綫數量} = \frac{\text{綫槽寬} \times \text{綫槽高}}{1.75 \times (\text{電綫外徑})^2} \div 2$$

常用綫槽容量表：



注：電綫以2.0平方計算

寬W(mm)	25	25	25	25	30	40	40	40
高H (mm)	30	40	60	80	30	40	60	80
電綫容量(pcs)	15~25	20~25	40~45	100~120	15~25	60~70	100~115	120~135
寬W(mm)	40	60	60	60	60	80	80	80
高H (mm)	100	40	60	80	100	40	60	80
電綫容量(pcs)	130~175	100~115	120~135	180~210	240~290	120~135	180~210	240~290
寬W(mm)	80	100	100	100	100	120	120	150
高H (mm)	100	40	60	80	100	80	100	100
電綫容量(pcs)	260~350	130~175	240~290	260~350	300~400	300~400	330~500	450~600

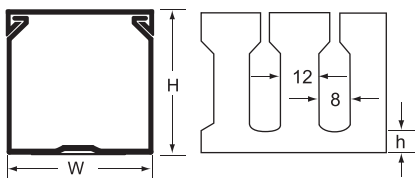

注：標準長度為2m，可提供定長服務。
標準顏色為灰色，另有藍色、白色可特殊定做。


型 號	寬(W) (mm)	高(H) (mm)	底高(h) (mm)	包裝數量 (M)
KDA 2540	25	40	12	64
KDA 2560	25	60	14	48
KDA 2580	25	80	16	36
KDA 4040	40	40	12	48
KDA 4060	40	60	14	36
KDA 4080	40	80	16	40
KDA 40100	40	100	18	32
KDA 6040	60	40	12	32
KDA 6060	60	60	14	36
KDA 6080	60	80	16	32
KDA 60100	60	100	18	24
KDA 8040	80	40	12	32
KDA 8060	80	60	14	24
KDA 8080	80	80	16	24
KDA 80100	80	100	18	16
KDA 10040	100	40	12	32
KDA 10060	100	60	14	24
KDA 10080	100	80	16	16
KDA 100100	100	100	18	16
KDA 12080	120	80	16	16
KDA 120100	120	100	18	16
KDA 150100	150	100	18	8

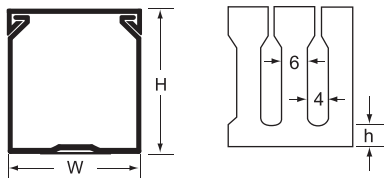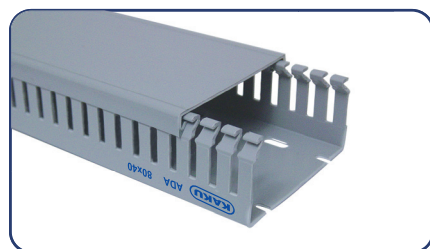

注：標準長度為2m，可提供定長服務。
標準顏色為灰色，另有藍色、白色可特殊定做。


型 號	寬(W) (mm)	高(H) (mm)	底高(h) (mm)	包裝數量 (M)
ADA 2530	25	30	8	80
ADA 2540	25	40	12	64
ADA 2560	25	60	14	48
ADA 2580	25	80	16	36
ADA 3030	30	30	8	72
ADA 4040	40	40	12	48
ADA 4060	40	60	14	36
ADA 4080	40	80	16	40
ADA 6040	60	40	12	32
ADA 6060	60	60	14	36
ADA 6080	60	80	16	32
ADA 8040	80	40	12	32
ADA 8060	80	60	14	24
ADA 8080	80	80	16	24
ADA 10040	100	40	12	32
ADA 10060	100	60	14	24
ADA 10080	100	80	16	16

綫槽底部衝孔圖(150mm寬)

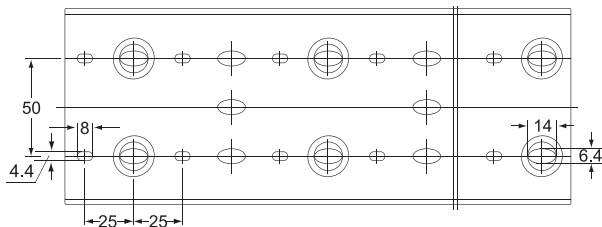


綫槽底部衝孔圖(80mm,100mm,120mm寬度)



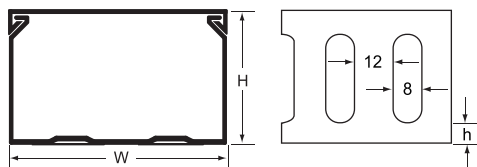

注：標準長度為2m，可提供定長服務。
標準顏色為灰色，另有藍色、白色可特殊定做。




型 號	寬(W) (mm)	高(H) (mm)	底高(h) (mm)	包裝數量 (M)
UDA 2540	25	40	12	64
UDA 2560	25	60	14	48
UDA 2580	25	80	16	36
UDA 4040	40	40	12	48
UDA 4060	40	60	14	36
UDA 4080	40	80	16	40
UDA 40100	40	100	18	32
UDA 6040	60	40	12	32
UDA 6060	60	60	14	36
UDA 6080	60	80	16	32
UDA 60100	60	100	18	24
UDA 8040	80	40	12	32
UDA 8060	80	60	14	24
UDA 8080	80	80	16	24
UDA 80100	80	100	18	16
UDA 10040	100	40	12	32
UDA 10060	100	60	14	24
UDA 10080	100	80	16	16
UDA 100100	100	100	18	16
UDA 150100	150	100	18	8




注：標準長度為2m，可提供定長服務。
標準顏色為灰色，另有藍色、白色可特殊定做。

型 號	寬(W) (mm)	高(H) (mm)	包裝數量 (M)
ODA 2530	25	30	80
ODA 2540	25	40	64
ODA 2560	25	60	48
ODA 2580	25	80	36
ODA 3030	30	30	72
ODA 4040	40	40	48
ODA 4060	40	60	36
ODA 4080	40	80	40
ODA 40100	40	100	32
ODA 6040	60	40	32
ODA 6060	60	60	36
ODA 6080	60	80	32
ODA 60100	60	100	24
ODA 8040	80	40	32
ODA 8060	80	60	24
ODA 8080	80	80	24
ODA 80100	80	100	16
ODA 10040	100	40	32
ODA 10060	100	60	24
ODA 10080	100	80	16
ODA 100100	100	100	16
ODA 12080	120	80	16
ODA 120100	120	100	16
ODA 150100	150	100	8

綫槽底部衝孔圖(25mm,30mm,40mm,60mm寬度)

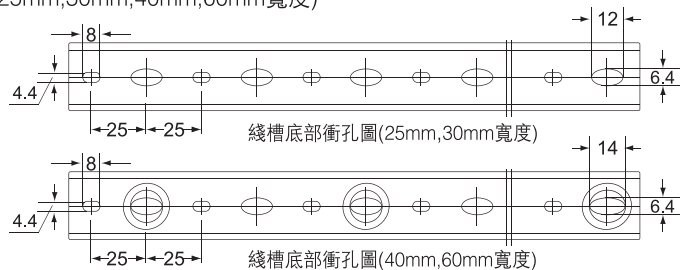
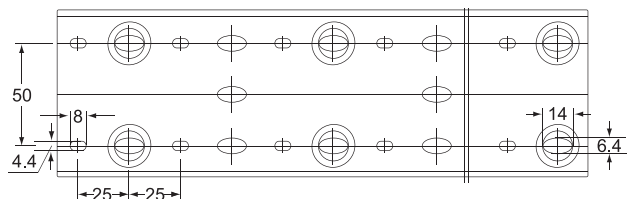


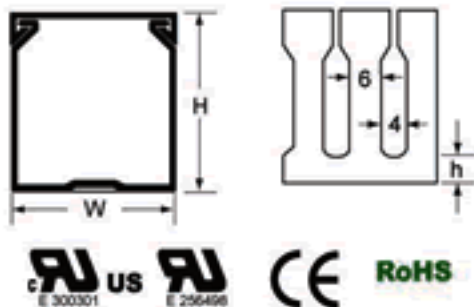

型 號	寬(W) (mm)	高(H) (mm)	底高(h) (mm)	包裝數量 (M)
AD2530	25	30	8	80
AD2540	25	40	12	64
AD2560	25	60	14	48
AD2580	25	80	16	36
AD3030	30	30	8	72
AD4040	40	40	12	48
AD4060	40	60	14	36
AD4080	40	80	16	40
AD6040	60	40	12	32
AD6060	60	60	14	36
AD6080	60	80	16	32
AD8040	80	40	12	32
AD8060	80	60	14	24
AD8080	80	80	16	24
AD10040	100	40	12	32
AD10060	100	60	14	24
AD10080	100	80	16	16


注：標準長度為2m，可提供定長服務。

標準顏色為灰色，另有藍色、白色可特殊定做。

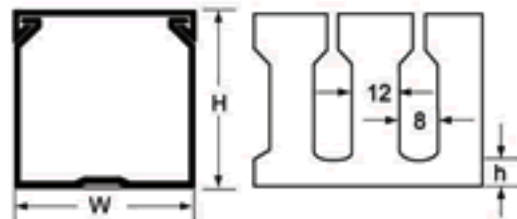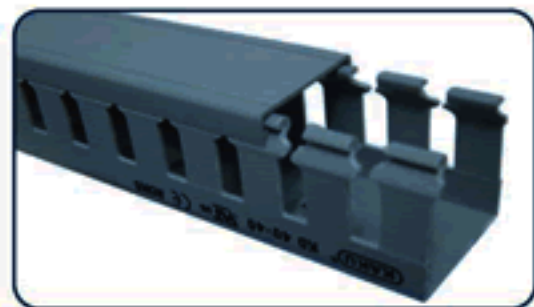



RoHS

型 號	寬(W) (mm)	高(H) (mm)	底高(h) (mm)	包裝數量 (M)
KD2540	25	40	12	64
KD2560	25	60	14	48
KD2580	25	80	16	36
KD4040	40	40	12	48
KD4060	40	60	14	36
KD4080	40	80	16	40
KD40100	40	100	18	32
KD6040	60	40	12	32
KD6060	60	60	14	36
KD6080	60	80	16	32
KD60100	60	100	18	24
KD8040	80	40	12	32
KD8060	80	60	14	24
KD8080	80	80	16	24
KD80100	80	100	18	16
KD10040	100	40	12	32
KD10060	100	60	14	24
KD10080	100	80	16	16
KD100100	100	100	18	16
KD12080	120	80	16	16
KD120100	120	100	18	16
KD150100	150	100	18	8

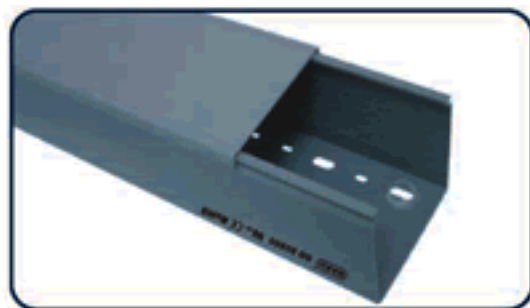


注：標準長度為2m，可提供定長服務。
標準顏色為灰色，另有藍色、白色可特殊定做。

型 號	寬(W) (mm)	高(H) (mm)	包裝數量 (M)
OD2530	25	30	80
OD2540	25	40	64
OD2560	25	60	48
OD2580	25	80	36
OD3030	30	30	72
OD4040	40	40	48
OD4060	40	60	36
OD4080	40	80	40
OD40100	40	100	32
OD6040	60	40	32
OD6060	60	60	36
OD6080	60	80	32
OD60100	60	100	24
OD8040	80	40	32
OD8060	80	60	24
OD8080	80	80	24
OD80100	80	100	16
OD10040	100	40	32
OD10060	100	60	24
OD10080	100	80	16
OD100100	100	100	16
OD12080	120	80	16
OD120100	120	100	16
OD150100	150	100	8

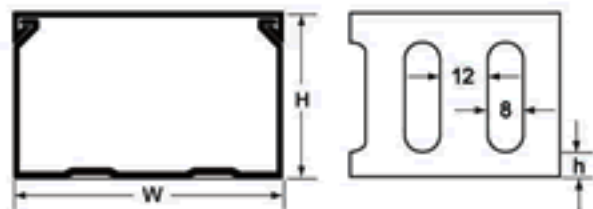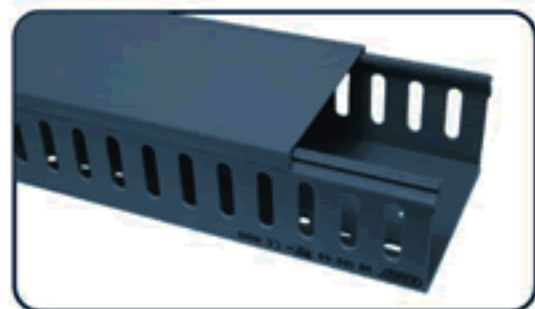

型 號	寬(W) (mm)	高(H) (mm)	底高(h) (mm)	包裝數量 (M)
UD2540	25	40	12	64
UD2560	25	60	14	48
UD2580	25	80	16	36
UD4040	40	40	12	48
UD4060	40	60	14	36
UD4080	40	80	16	40
UD40100	40	100	18	32
UD6040	60	40	12	32
UD6060	60	60	14	36
UD6080	60	80	16	32
UD60100	60	100	18	24
UD8040	80	40	12	32
UD8060	80	60	14	24
UD8080	80	80	16	24
UD80100	80	100	18	16
UD10040	100	40	12	32
UD10060	100	60	14	24
UD10080	100	80	16	16
UD100100	100	100	18	16
UD150100	150	100	18	8

特殊設計：

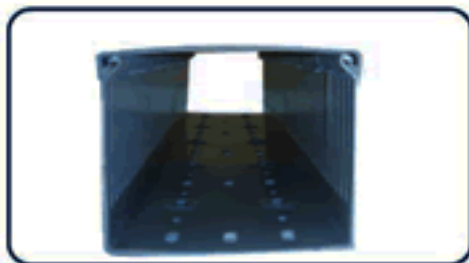

綫槽蓋與綫槽的幾何角度結合面，結合牢固，不易脫落；防滑蓋面可防止因震動造成的滑移；綫槽蓋與綫槽的結合面整齊光滑，方便裝卸。



綫槽蓋獨特標記綫設計，可使元器件相關的標貼方便快捷，準確美觀。



綫槽底有多種規格的預置安裝孔，方便使用；并有特殊設計的加強結構，可增強綫槽與櫃體的結合強度；降低變形隱患因素。出綫孔低，可使大電綫完全進入綫槽底部；組合容易，拆卸簡單，易于配綫。



綫槽齒的預制刻綫設計，可使出綫孔寬度修改簡單易行，方便快捷，且斷面光滑平整。